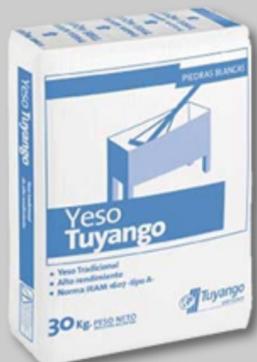
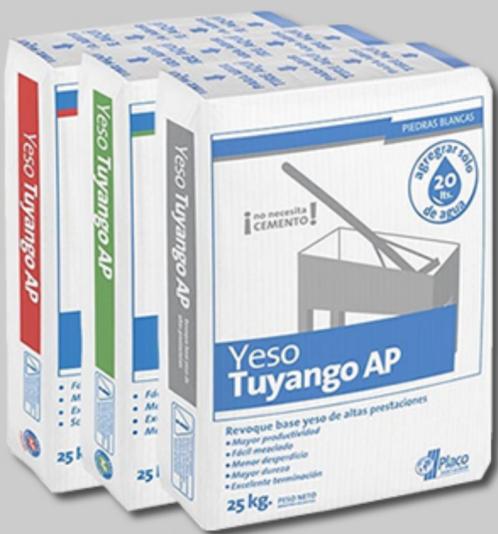
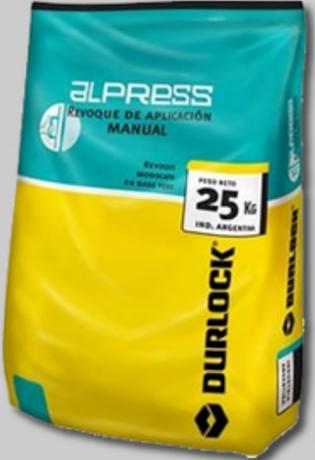


# YESOS


YESO TUYANGO TRADICIONAL 30 KG.	Tiempo de trabajo:	Rendimiento:
	7 minutos	3-4kg/m <sup>2</sup>
	Dosificación:	Presentación:
	1ltrs. de agua / 1 kg. de Yeso (+ / - 10%)	Bolsa de rafia de polipropileno de 30 kg.
	Superficies de aplicación:	Revoques, losas y tabiques de hormigón, cielorrasos armados y cajas de cortinas.

YESO TUYANGO AP	Composición:
	Sulfato de calcio hemihidratado y aditivos químicos.
	Preparación de la superficie:
	El sustrato debe estar limpio, libre de polvillo, grasas, verdín, etc. Limpiar las herramientas de trabajo luego de utilizarlas.
	Presentación:
	Bolsas de rafia de polipropileno de 25 kg.
Rendimiento:	
Engrosado + enlucido 9,5 kg/m <sup>2</sup> x cm. de espesor Enlucido 3 kg/m <sup>2</sup>	

YESO ALPRESS MANUAL	Composición:
	Revoque monocapa de base yeso para interiores de aplicación manual.
	Aplicación:
	Solución para reemplazar al revoque grueso y fino en ambientes interiores con gran resistencia mecánica.
	Presentación:
	Bolsa de 25 kg.
Rendimiento:	
Rinde 11 Kg por m <sup>2</sup> /cm de espesor.	

# YESOS

## YESO ALPRESS MANUAL

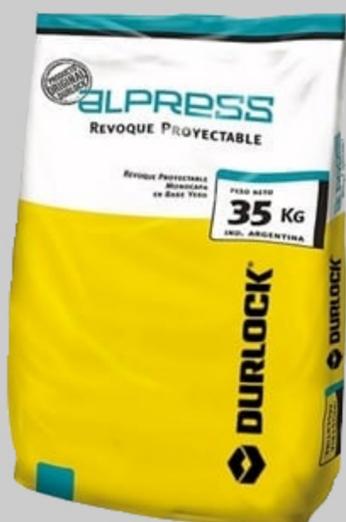

### Composición:

Revoque monocapa de base yeso para interiores con una terminación lisa, espejada, uniforme y con gran resistencia mecánica.

### Aplicación:

Solución para reemplazar al revoque grueso y fino en ambientes interiores con gran velocidad de ejecución.


### Presentación:

Bolsa de 35 kg.

### Rendimiento:

Rinde 9,3 Kg por m<sup>2</sup>/cm de espesor.

## YESO YEMACO TRADICIONAL

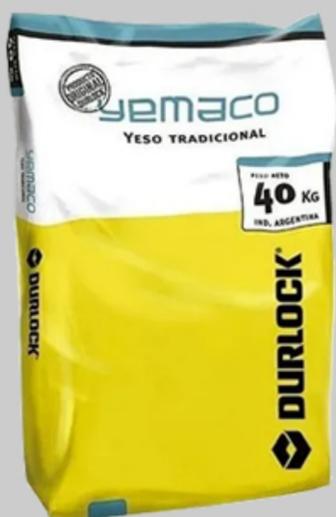

### Composición:

Yeso tradicional para la construcción, ideal para realizar enlucidos de paredes y cielorrasos. Se emplea de forma manual en ambientes interiores.

### Aplicación:

Solución para realizar enlucidos de paredes y cielorrasos interiores.

### Presentación:

Bolsa de 40 kg.

### Rendimiento:

Rinde 10 Kg por m<sup>2</sup>/cm de espesor.

## YESO TRADICIONAL CORRAL



### Composición:

Se aplica en forma manual y se utiliza en todo tipo de obras en interior. Es compatible con los distintos tipos de agua y no requiere ningún tipo de agregados.

### Aplicación:

Solución para revestir paredes y cielorrasos interiores.

### Presentación:

Bolsa de 40 kg.

### Rendimiento:

Rinde 10 Kg por m<sup>2</sup>/cm de espesor.